

Optische Signalgeber LED-Beacons


LED-RUNDUMLEUCHTE MIT STRASSENZULASSUNG

- | EU-Straßenzulassung ECE R65
- | Gehäuse aus UV-beständigem Polycarbonat
- | Neueste LED-Technik
- | Mit flexiblem Montagefuß



LED-ROTATING BEACON WITH APPROVAL FOR ROAD USE

- | EU approval for road use ECE R65
- | Housing made of UV-resistant polycarbonate
- | Latest LED technology
- | Flexible mounting foot

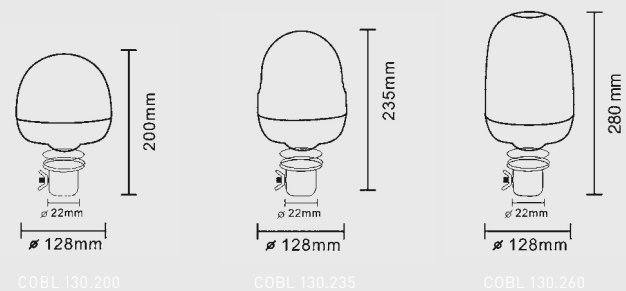

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	COBL 130.200	COBL 130.235	COBL 130.260
Spannungsbereich Operating voltage	12–24 V DC	12–24 V DC	12–24 V DC
Stromaufnahme 12 V Current consumption 12 V	440 mA/2,7 A (max.)	600 mA/4,3 A (max.)	640 mA/4,5 A (max.)
Stromaufnahme 24 V Current consumption 24 V	240 mA/600 mA (max.)	340 mA/1,6 A (max.)	350 mA/1,7 A (max.)
Leistung @ 12 V Power @ 12 V	5,28 W/32,4 W (max.)	7,2 W/51,6 W (max.)	7,68 W/54 W (max.)
Leistung @ 24 V Power @ 24 V	5,76 W/14,4 W (max.)	8,16 W/38,4 W (max.)	8,4 W/40,8 W (max.)
Schutzklasse IP rating	IP56	IP56	IP56
Temperaturbereich Operating temperature	-30 °C bis +50 °C -30 °C to +50 °C	-30 °C bis +50 °C -30 °C to +50 °C	-30 °C bis +50 °C -30 °C to +50 °C
Gehäusefarbe Body colour	schwarz black	schwarz black	schwarz black
Linsenfärbung Lens colour	signalgelb bright yellow	signalgelb bright yellow	signalgelb bright yellow
Material Construction	PC	PC	PC
Anzahl der LEDs Number of LEDs	120	160	200
Zulassungen Approvals	ECE R65/ECE R10	ECE R65/ECE R10	ECE R65/ECE R10
Frequenz Frequency	ca. 3 Hz approx 3 Hz	ca. 3 Hz approx 3 Hz	ca. 2 Hz approx 2 Hz

Optische Signalgeber LED-Beacons

3 Größen | sizes



120 LEDs

Art.-Nr. COBL 130.200



160 LEDs

Art.-Nr. COBL 130.235



200 LEDs

Art.-Nr. COBL 130.260

5 Montagemöglichkeiten installation possibilities



**1. flexibel lang
flexible, tall**

im Lieferumfang enthalten | included



**2. kurz
short**

Art.-Nr. COBL 130.XXX.K



**3. starr, lang
rigid, tall**

Art.-Nr. COBL 130.XXX.SL



**4. Schraubfuß
screw base**

Art.-Nr. COBL 130.XXX.SF



**5. Magnetfuß
magnet base**

bestellbar nur mit 120 LEDs | only orderable with 120 LEDs
Art.-Nr. COBL 130.200.MF

13-fach kombinierbar possible combinations

